


WI033A

SCHEDA PRODOTTO

I

Comandi

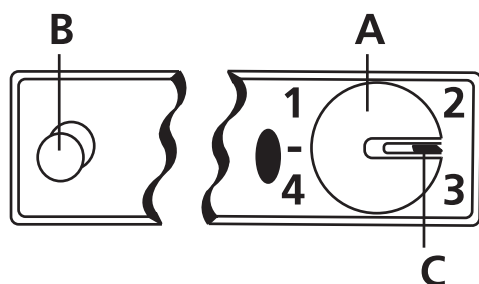

- A. Manopola termostato
- B. Pulsante luce
- C. Tacca di riferimento posizione termostato

Termostato su ●: refrigerazione ed illuminazione sono spenti.

Termostato su 1: temperatura interna meno fredda.

Termostato su 4: temperatura interna più fredda.

Consigliamo di regolare il termostato sulla posizione intermedia 2-3.

Rimozione copertura lampadina



1. Spingere la linguetta verso sinistra
2. Togliere la copertura

5019 611 01001

D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO